

# LISTE DE PIECES DETACHEES

POUR COMPRESSEUR MODELE :



## V204702G


### CARACTERISTIQUES :

| MODELE                                    |        | V204702G  |
|-------------------------------------------|--------|-----------|
| Tension                                   | Volt   | 230V Mono |
| Puissance absorbée                        | kW/CV  | 2,6 / 3,5 |
| Capacité cuve                             | litre  | 24        |
| Pression de service admissible            | bar    | 8         |
| Nombre de cylindre                        |        | 2         |
| Etage de compression                      |        | 1         |
| Volume d'air aspiré                       | l/min  | 370       |
| Volume d'air restitué                     | l/min  | 290       |
| Vitesse de rotation groupe de compression | tr/min | 2960      |
| Dimension                                 | cm     | 60x50x80  |
| Poids                                     | kg     | 39,4      |


Nota : Vous trouverez toutes les caractéristiques sur l'étiquette d'identification située sur le côté de votre compresseur.

### DESCRIPTION :

| REP | CODE     | DESIGNATION                               |
|-----|----------|-------------------------------------------|
| 1   | 2204     | Réservoir 24 L - 11 bar                   |
| 2   | JON2047  | Bloc Moteur-Compresseur 230V-50Hz-11,2A   |
| 3   | 1195M    | Manomètre Ø 50 - 12 bar - 1/4"            |
| 4   | 1195M    | Manomètre Ø 50 - 12 bar - 1/4"            |
| 5   | 9047079  | Robinet de purge 3/8" male - 1/4" de tour |
| 6   | 1749MC   | Clapet anti retour                        |
| 7   | AFR2000  | Filtre régulateur + manomètre 1198M       |
| 8   | 2526     | Cordon électrique 3*1,5 Lg 2m H05VVF      |
| 9   | C10      | Tube d'air                                |
| 10  | P0841    | Pressostat 3/8"X1-1/4"X3 8 bar mono       |
| 11  | 191908M  | Soupape de sécurité 1/4" - 9 bar          |
| 12  | RILSAN   | Tube de décompression                     |
| 13  | M10      | Manchon mousse                            |
| 14  | 3015CM   | Raccord rapide 1/4" male                  |
| 15  | PU3004   | Roue increvable Ø 260 mm                  |
| 16  | C20P     | Clips de roue Ø 20                        |
| 17  | 15040008 | Patin caoutchouc Ø 53X30 + visserie       |



**AVANT UTILISATION :**  
Monter les deux filtres à air sur les deux culasses à l'aide des vis se trouvant dans le sachet.  
Protection contre l'encrassement et contre le bruit.


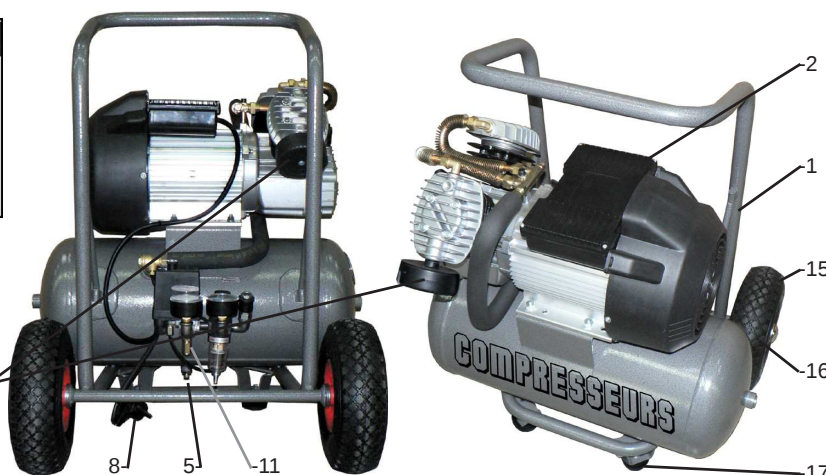


#### ATTENTION IMPORTANT :

En cas d'utilisation excessive de votre compresseur, la protection thermique du JON2047 risque de se déclencher. Attendre au minimum 5 minutes avant de réenclencher le système de protection, ceci permettra le refroidissement correct du groupe.

# JON2047

Compresseur coaxial - Coaxial compressor

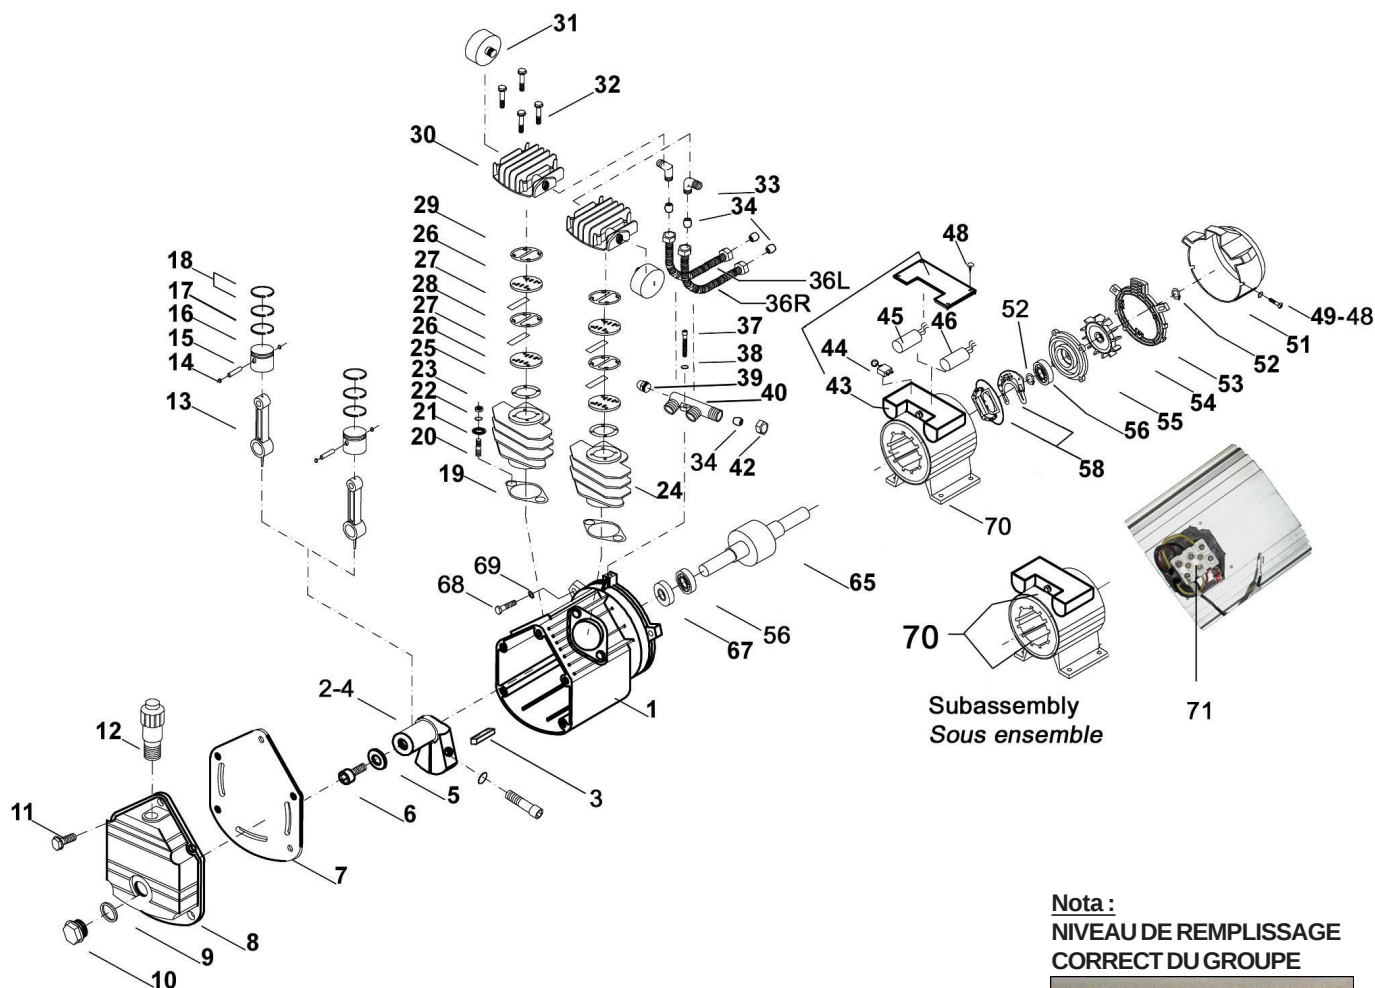

| REP     | CODE       | DESIGNATION               | REP | CODE        | DESIGNATION                | REP    | CODE       | DESIGNATION                 |
|---------|------------|---------------------------|-----|-------------|----------------------------|--------|------------|-----------------------------|
| 01      | JON2047001 | Carter                    | 25  | WD20022     | Joint plaque/cylindre      | 49     | JON2047049 | Rondelle capot ventilateur  |
| 02      | JON2047002 | Masselotte vilebrequin    | 26  | WD20023     | Plaques à clapets (x2)     | 51+ 53 | JON2047051 | Capot ventilateur + support |
| 03      | JON2047003 | Clavette 6x6 lg: 15,5     | 27  | WD20024     | Clapets (x2)               | 52     | JON2047052 | Circlip Ø 13 interieur      |
| 04      | JON2047004 | Vis CHC M 8 x 35          | 28  | WD20025     | Joint inter plaques        | 54     | JON2047054 | Ventilateur Ø 210 axe Ø23.8 |
| 05      | JON2047005 | Rondelle plate Ø 8x30ep3  | 29  | WD20026     | Joint de culasse           | 55     | JON2047055 | Palier arrière              |
| 06      | JON2047006 | Vis CHC M 8x22 à gauche   | 30  | WD20028     | Culasse                    | 56     | JON2047056 | Roulement 6205RZ            |
| 07      | JON2047007 | Joint de flasque          | 31  | JON2047031  | Filtre à air 1/2"          | 58     | JON2047058 | Coupleur centrifuge         |
| 08      | JON2047008 | Flasque avant             | 32  | JON2047032  | Vis de culasse Ø 6x50      | 65     | JON2047065 | Rotor                       |
| 09      | WD20006    | Joint 1/2" voyant d'huile | 33  | SF250036    | Coude 90° 3/8"écrou-olive  | 67     | JON2047067 | Joint SPI Ø 47x22x7         |
| 10      | WD20007    | Voyant d"huile 1/2"       | 34  | olive 10*12 | Olive 10x12                | 68     | JON2047068 | Vis de carter Ø 5 x 25      |
| 11      | JON2047011 | Vis H M6x16 + Rondelle    | 36R | JON2047036R | Tube refroidisseur droit   | 69     | JON2047069 | Rondelle plate + frein Ø 5  |
| 12      | JON2047012 | Reniflard 3/8"            | 36G | JON2047036L | Tube refroidisseur gauche  | 70     | JON2047070 | Sous ensemble stator-cage   |
| 13      | JON2047013 | Bielle                    | 37  | JON2047037  | Vis répartiteur Ø 6 x50    | 71     | JON2047071 | Bornier électrique          |
| 14      | WD20012    | Circlip de piston (x2)    | 38  | JON2047038  | Rondelle frein Ø 6         | 25     | JON2047KJ  | Kit joints pour 1 cylindre  |
| 15      | WD20013    | Axe de piston             | 39  | WD20027     | Start valve 3/8" 1,7 bar   | 28     |            |                             |
| 16      | WD20014    | Piston Ø 46.8 hauteur 40  | 40  | JON2047040  | Répartiteur                | 29     |            |                             |
| 17 + 18 | WD20015    | Jeu de Segments (x3)      | 42  | 3810        | Ecrou 3/8" Ø 10            |        |            |                             |
| 19      | JON2047019 | Joint embase cylindre     | 43  | JON2047043  | Boitier électrique+capot   |        |            |                             |
| 20      | JON2047020 | Vis CHC M8x22             | 44  | JON2047044  | Protection thermique 12A   |        |            |                             |
| 21      | RP9        | Rondelle plate Ø 9        | 45  | JON2047045  | Condensateur Start 200 µf  |        |            |                             |
| 22      | JON2047022 | Rondelle frein Ø 8        | 46  | JON2047046  | Condensateur Run 40 µf     |        |            |                             |
| 24      | JON2047024 | Cylindre fonte            | 48  | JON2047048  | Vis cruciforme Ø 4x14 (x4) |        |            |                             |

**IMPORTANT :** Pour commander les pièces détachées du cylindre de compression, préciser la référence de votre cylindre JON2047 suivi du code. **Ex :** Pour cylindre JON2047: Joint de culasse code WD20026.