LISTE DE PIECES DETACHEES

POUR COMPRESSEUR MODELE :

1245

CARACTERISTIQUES :

MODELE		1245
Tension	Volt	230V Mono
Puissance absorbée	kW/CV	1,8 / 2,5
Capacité cuve	litre	100
Pression de service admissible	bar	8
Nombre de cylindre		1
Etage de compression		1
Volume d'air aspiré	l/min	230
Volume d'air restitué	l/min	135
Vitesse de rotation groupe de compression	tr/min	2950
Dimension	cm	98 x 51 x76
Poids	kg	43,75

Nota : Vous trouverez toutes les caractéristiques sur l'étiquette d"identification située sur le côté de votre compresseur.

DESCRIPTION :

REP	CODE	DESIGNATION
1	22405	Réservoir 100 L - 11 bar
2	WBM25	Bloc Moteur-Compresseur 230V-50Hz-8A
3	1195M	Manomètre Ø 50 - 12 bar - 1/4"
4	1198M	Manomètre Ø 50 - 10 bar - 1/8"
5	9047078	Robinet de purge 1/4" male - 1/4" de tour
6	1749MC	Clapet anti retour
7	1162	Détendeur + raccord rapide 1/4"
8	2516	Cordon électrique 3*1 Lg 2m H05VVF
9	C10	Tube d'air
10	P0841	Pressostat 3/8"X1-1/4"X3 8 bar mono
11	191908M	Soupape de sécurité 1/4" - 9 bar
12	RILSAN	Tube de décompression
13	15040008	Patin caoutchouc Ø 53X30 + vis (voir au verso)
14		Kit roue (voir au verso)



ATTENTION IMPORTANT:
En cas d'utilisation excessive de votre compresseur, la protection thermique du WBM25 risque de se déclencher.
Attendre au minimum 5 minutes avant de ré enclencher le système de protection, ceci permettra le refroidissement correct du groupe.



Set pressostat: PD10418
(3-4-7-10)

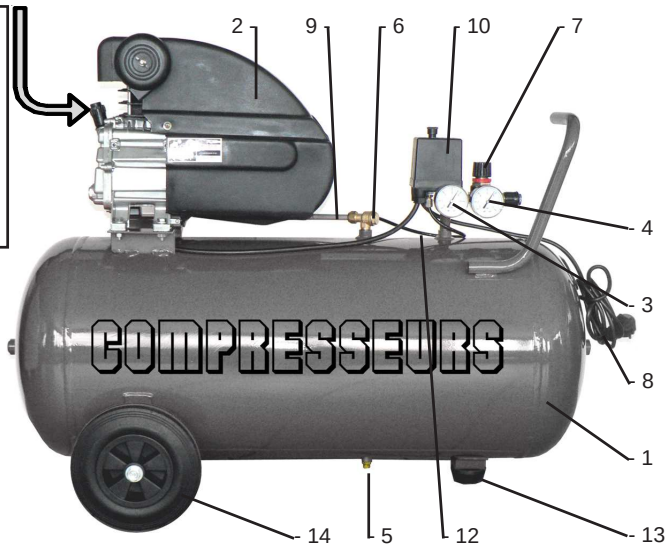

1245-ce.pmd 2020-03-30 DOCUMENT NON CONTRACTUEL Les données techniques sont indiquatives. Le constructeur se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

WBM25

Compresseur coaxial - Coaxial compressor

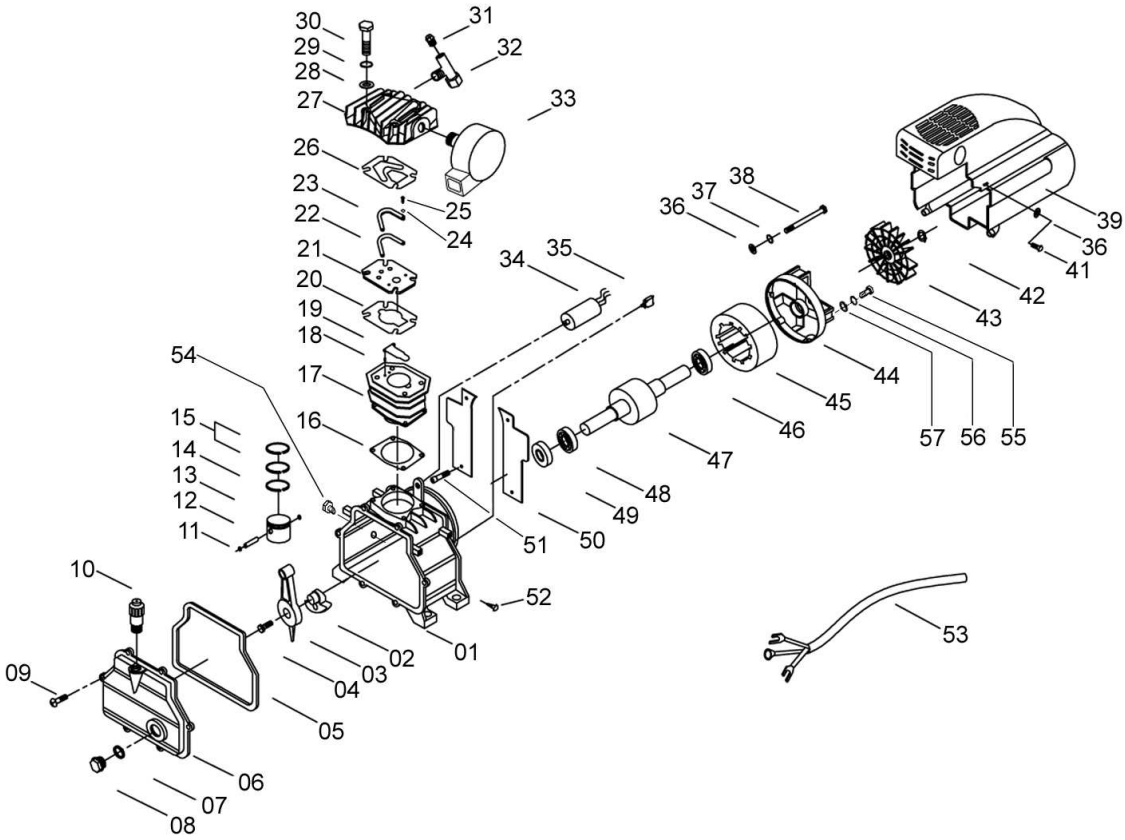

REP	CODE	DESIGNATION
1	WBM25001	Carter
2	WBM25002	Masselotte vilebrequin
3	WBM25003	Bielle
4	JON2047006	Vis CHc Ø 8 x 22 à gauche
5	WBM25005	Joint de flasque
6	WBM25006	Flasque avant
7	WD20006	Joint 1/2", voyant d'huile
8	WD20007	Voyant d'huile 1/2"
9	WBM25009	Vis cruci 5x12, flasque avant
10	JON2047012	Reniflard 3/8"
11	WD20012	Circlips, axe de piston
12	WD20013	Axe de piston
13	WD20014	Piston Ø 47 x 41
14-15	WD20015	Jeu de 3 segments
16	WBM25016	Joint embase / cylindre (x2)
17	WBM25017	Cylindre fonte
18	WBM25018	Goupille cylindrique,clapet (x2)
19	WBM25019	Clapet d'aspiration
20	WBM25020	Joint plaque / cylindre
21	WBM25021	Plaque à clapets

REP	CODE	DESIGNATION
22	WBM25022	Clapet de refoulement en V
23	WBM25023	Butée de clapet en V
24	WBM25024	Rondelle plate + frein Ø4
25	WBM25025	Vis CHc cruci Ø 4x7
26	WBM25026	Joint de culasse
27	WBM25027	Culasse
28	RP9	Rondelle plate Ø9
29	WBM25029	Rondelle élastique Ø9
30	WBM25030	Vis H M8x110
31	WD20027	Start valve 1/4"- 1,7 bar
32	WD20046	Raccord 3 voies 2X3/8"M-1X1/4"F
33	JON2047031	Filtre à air 1/2"
34	WD20033	Condensateur 40 µF
35	WD20032	Protection thermique 6A
36	RP5	Rondelle plate Ø5
37	WBM25037	Rondelle élastique Ø5
38	WBM25038	Vis H M5x100
39	WBM25039	Capot plastique
41	WBM25041	Vis de capot (cruci Ø5x12)
42	WD20038	Circlips Ø 13 inter

REP	CODE	DESIGNATION
43	WD20039	Ventilateur Ø 140 - Ø 14
44	WBM25044	Palier arrière
45	WBM25045	Stator
46	WD20042	Roulement 6202RZ
47	WBM25047	Rotor
48	WD20044	Roulement 6204RZ
49	WD20045	Joint SPI Ø40x20x7
50	WBM25050	Cloison plastique (x2)
51	WBM25051	Vis pour cloison (cruci Ø4x16)
52	WBM25052	Vis (cruci Ø3x16)
53	WBM25053	Cordon électrique
54	WBM25054	Bouchon de vidange H M10x16
55	WBM25055	Vis de masse (cruci Ø4x8)
56	WBM25056	Rondelle élastique Ø4
57	WBM25057	Rondelle plate Ø4
60	WBM25060	Plaque à clapet assemblée (Rep : 21-22-23-24-25)

IMPORTANT : Pour commander les pièces détachées du cylindre de compression, préciser la référence de votre cylindre WBM25 suivi du code . **Ex : Pour cylindre WBM25 : Joint de culasse code WBM25026**

Montage des roues et du patin caoutchouc sur la cuve

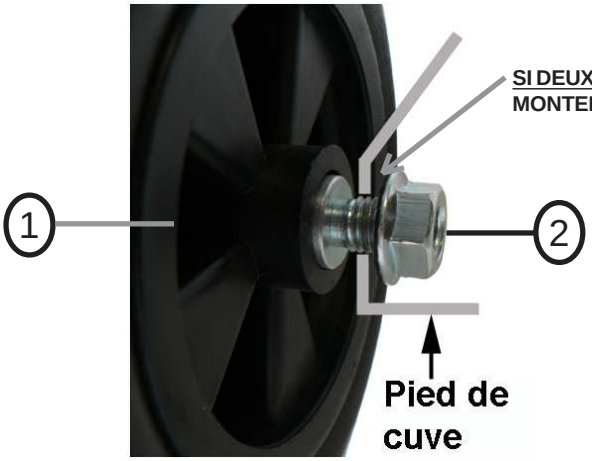

SI DEUX TROUS DANS LE PIED DE CUVE :
MONTER DANS LE TROU DU HAUT



REP	CODE	DESIGNATION
1	20020	Roue Ø 200 mm
2	AXE 3	Vis épaulée + écrou
3	15040008	Patin caoutchouc Ø 53X30 + visserie