

500L - 7,5 CV (HP)

Réf. : FF052511300

+ produit product

Catégorie industrie /
Industrial category

Groupe Bi-étage /
Two-stage pump

Vitesse lente /
Slow speed

Pression élevée /
High pressure

**@ données techniques
 technical information**

Puissance / Power 7,5 CV (HP)

Cuve / Tank 500 L

Courroie / Belt driven

**Pression maxi /
 Maximum pressure** 11 bar

**Alimentation /
 Power supply** 400 V

**Air aspiré /
 Air intake** 866 L/min
 52 m³/h

**Air restitué /
 Air delivery** 736 L/min
 44,2 m³/h


Poids / Weight 235 kg

Longueur / Length 195 cm

Largeur / Width 60 cm

Hauteur / Height 140 cm

**Vitesse de rotation /
 Rotation speed** 1200 tr/min

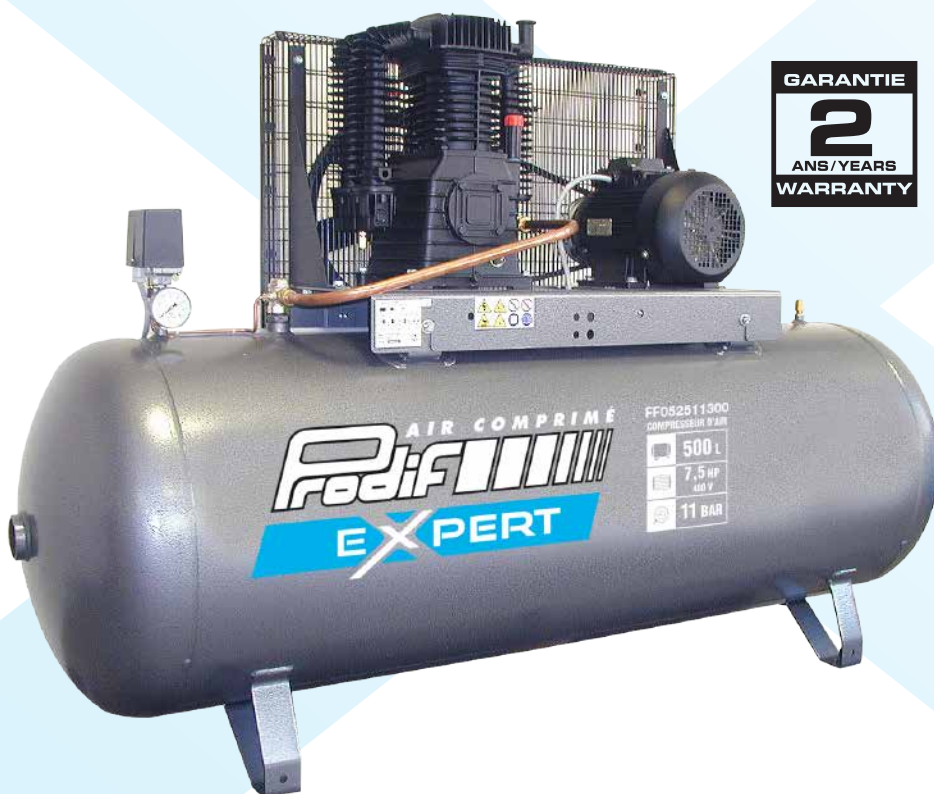

GARANTIE
2
 ANS/YEARS
 WARRANTY



3373270003192

x option option

**Démarrage étoile triangle /
 Star delta starter**